




AIRTHEREAL

# MA10K PRO SMART ÓZONGENERÁTOR

Használati útmutató

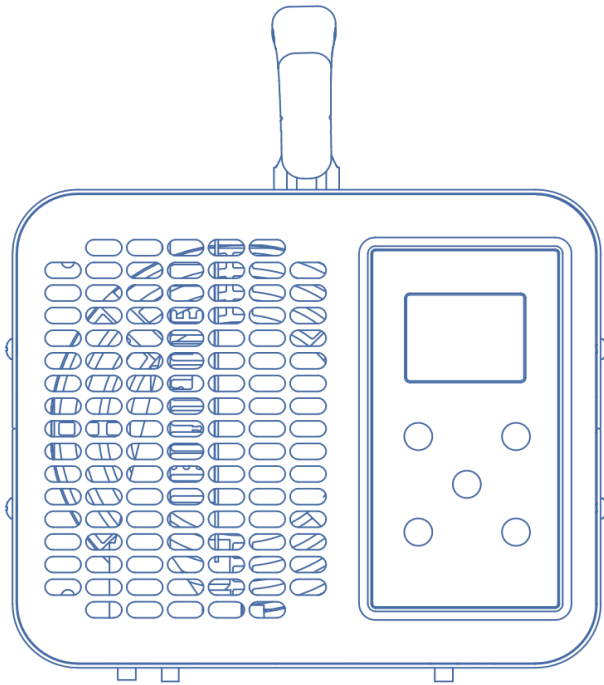

# TARTALOMJEGYZÉK

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK.....	2
<i>VESZÉLYFORRÁSOK</i> .....	2
<i>FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT</i> .....	2
FELÉPÍTÉS.....	3
<i>ELÜLSŐ OLDAL</i> .....	3
<i>HÁTLAP</i> .....	4
MŰSZAKI ADATOK .....	4
ÜZEMELTETÉS.....	5
<i>A HELY KIVÁLASZTÁSA</i> .....	5
<i>AZ ELSŐ LÉPÉSEK</i> .....	5
<i>EGYÉB FUNKCIÓK</i> .....	6
VENTILÁTOR SEBESSÉG.....	6
ÓZON-SZABÁLYZÁS .....	6
IDŐZÍTŐ .....	6
INTERVALLUM / CIKLUSOK .....	7
GARANCIA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS .....	8
HIBAELHÁRÍTÁS .....	8
<i>AZ ÓZONLEMEZ CSERÉJE</i> .....	8
<i>A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE</i> .....	9
<i>AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA</i> .....	10

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük az Airthereal készülékek felhasználói között! Kérjük, hogy az ózongenerátor használatának megkezdése előtt az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, valamint a használati útmutatóban foglaltakat figyelmesen olvassa el, és mindig a szabályokat betartva járjon el.

## **BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK**

Elektromos termékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

### **VESZÉLYFORRÁSOK**


1. Ne helyezze és ne tárolja olyan helyen a készüléket, ahonnét leeshet vagy beránthatja valaki egy kádba, mosogatóba, vagy ahonnét könnyen lefordulhat és vízbe vagy más folyadékba eshet.
2. Ne nyúljon a vízbe esett töltőhöz. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Soha ne használjon sérült vezetékét vagy dugót tartalmazó töltőt.
4. Tartsa a vezetékét távol a forró felületektől.
5. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.
6. Soha ne erőltesse a dugót a konnektorba; ha a dugó nem illeszkedik könnyen a konnektorba, akkor ne használja azt a csatlakozót.

### **FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT**

1. Soha ne használja a terméket, ha emberek vagy háziállatok tartózkodnak a helyiségben.
2. A magas ózonkoncentrációnak való kitettség káros lehet. Mielőtt belépne az ózonnal kezelt térbe, győződjön meg arról, hogy az ózon visszaalakult-e oxigénné, ami hozzávetőlegesen 30 percet vesz igénybe a szoba kiszellőztetése mellett.
3. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
4. Ne helyezzen tárgyakat a légszűrőbe, és ne takarja el úgy, hogy puha felületre helyezze, vagy olyan helyre teszi le, ahol egy tárgy eltakarhatja vagy eltömítheti (például: magazin, selyempapír, haj, és bármi hasonló)
5. A terméket csak a jelen dokumentumban leírt vagy az az ÓzongenerátorShop által ajánlott rendeltetésszerű használatra használja.
6. A termék csak beltéri használatra alkalmas.

# FELÉPÍTÉS


## ELÜLSŐ OLDAL

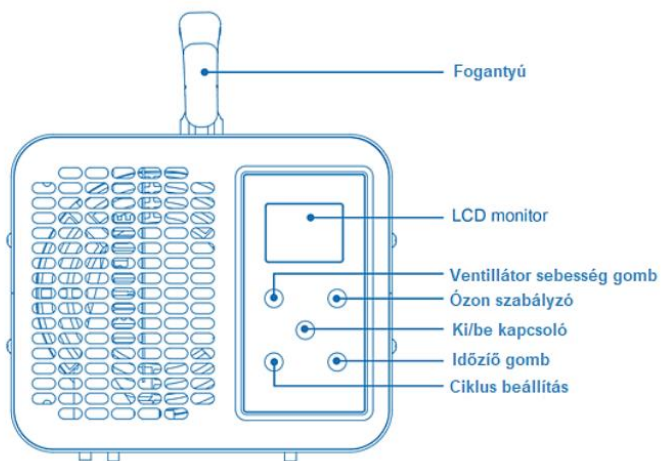

ALKATRÉSZ	LEÍRÁS
LCD monitor	
Ventilátor sebesség gomb	A gomb megnyomásával válthat a levegőt keringető 5 sebességi fokozat között.
Ózon szabályzó	A gomb megnyomásával válthat a különböző ózontermelési szintek között.
Főkapcsoló ON/OFF	A készülék be/ki kapcsolása.

Ciklus beállítás	Beállíthatja úgy a berendezést, hogy 12 vagy 24 óránként automatikusan bekapcsoljon.
Időzítő gomb	Beállíthatja úgy a berendezést, hogy meghatározott ideig működjön.

## HÁTLAG

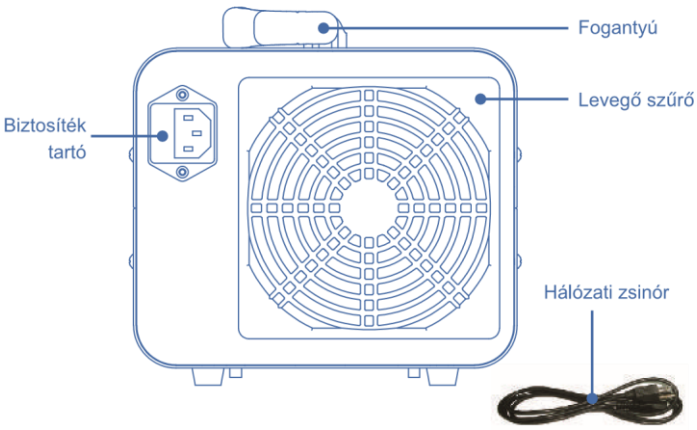

## MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás	AC 220-240V, 50Hz  (3-as földelt x 0.75 mm <sup>2</sup> , 150 cm kábel)
Energiafogyasztás	110 W
Ózontermelés	5-tartomány: 2/4/6/8/10 g/óra
Levegő kibocsátás	5 sebességű ventilátor: 68/102/118/144/170 m <sup>3</sup> /óra
Zaj	< 45 dB max

Időzítő	0-12 óra
Szünet	12 óra / 24 óra
Berendezés mérete	237 x 180 x 175 mm
Súly	3 kg
Biztosítéktartó	Tartalék biztosítékkal, 2x1 Amp. (31 mm)

## ÜZEMELTETÉS

### A HELY KIVÁLASZTÁSA

1. A berendezést legalább 40 cm távolságra helyezze el a tévétől, rádiótól és más elektronikai eszközöktől. Győződjön meg arról, hogy bőven van hely rá, hogy az ózon kiáramolhasson a készülékből.
2. Az ózonkezelés megkezdése előtt alaposan tisztítsa meg a szag forrását.

### FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT:

Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a paramétereket tartalmazó címkén feltüntetettel. A berendezés nem fog megfelelően működni olyan külső eszközökkel együtt, amelyek megváltoztatják vagy átalakítják az elektromos feszültséget vagy frekvenciát.

### AZ ELSŐ LÉPÉSEK

1. Helyezze a tápkábel dugóját az elektromos aljzatba.
2. Csupja be az összes ablakot és ajtót a helyiség teljes lezárásához. Felhívjuk figyelmét, hogy minden ózongenerátort csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nem tartózkodik senki.
3. A bekapcsoláshoz nyomja meg a Bekapcsológombot. Bekapcsoláskor az LCD monitor világítani kezd, és a ventilátor sebessége és az ózonszabályozás villogni fog.
4. Válassza ki a beállításokat, majd hagyja el a szobát az ózonkezelés idejére. A berendezés 5 másodperc múlva az alapértelmezett beállításoknak megfelelően ózont fog termelni. Alapértelmezés szerint a berendezés

legkisebb ózon teljesítménye mellett (2 g/óra) és a ventilátor minimális fordulatszámával (60 m<sup>3</sup>/óra) fog működni.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék 5 másodperces késleltetés után kezdi meg az ózontermelést. Miután kiválasztotta az üzemmódot, az 5 másodperces késleltetés kezd visszaszámlálni. Amikor az 5 másodperces késleltetés visszaszámlálása befejeződik, a berendezés megkezdí a működését – ez elegendő időt biztosít a felhasználónak ahhoz, hogy úgy távozzon a helyiségből, hogy nem lélegzi be közvetlenül az ózont.

## EGYÉB FUNKCIÓK



### VENTILÁTOR SEBESSÉG

A gomb nyomogatásával válthat az 5 különböző légkeringési sebesség között, illetve ennek megfelelően be tudja szabályozni az ózon diffúzió mértékét. Az egyes gombnyomásokkal 68 m<sup>3</sup>/óra – 102 m<sup>3</sup>/óra – 118 m<sup>3</sup>/óra 170 m<sup>3</sup>/óra – 68 m<sup>3</sup>/óra között tud váltogatni.



### ÓZON-SZABÁLYZÁS

A gomb nyomogatásával tudja megválasztani a helyiség méretének és a levegő problémájának megfelelő ózonmennyiséget. Az egyes gombnyomásokkal 2 g/óra – 4 g/óra – 6 g/óra – 8 g/óra – 10 g/óra – 2 g/óra közötti ózonteljesítmény között váltogathat.



### IDŐZÍTŐ

Amikor a berendezést bekapcsoló gombbal áram alá helyezi a készüléket, az időzítő gomb nyomogatásával 1 óra – 2 óra – 3 óra – 4 óra - .... – 12 óra – 0 óra között váltogathat. Az időzítő 0-ra történő állítása az időzítő funkció kikapcsolását jelenti. Ha az időzítő visszaszámlál, akkor automatikusan kikapcsol, amikor 0-hoz ér.

**MEGJEGYZÉS:** A berendezés a kiválasztott ideig működik, és utána automatikusan kikapcsol. A berendezés azonban nem tud automatikusan bekapcsolni.

Kezelési segédlet					
<b>Ózon termelés</b>	2 g/óra	4 g/óra	6 g/óra	8 g/óra	10 g/óra
<b>Kezelés ideje</b>	1 óra	1 óra	2 óra	2 óra	2 óra
<b>Kezelt helyiség alapterülete</b>	0-19 m <sup>2</sup>	19-46,5 m <sup>2</sup>	46,5-93 m <sup>2</sup>	93-186 m <sup>2</sup>	186 + m <sup>2</sup>
<b>Kezelt helyiség típusa</b>	Autó, konyha, hálószoba	Csónakház, alagsor	Nappali, munkahely	Állatklinika, étkezde	Gyógyszertár, szupermarket

## INTERVALLUM / CIKLUSOK

Ha a készülék bekapcsolt állapotba mellet megnyomja az intervallum gombot, akkor beállíthatja a ciklus módot. Ha leállítja az egységet, az befejezi a ciklust.

Az intervallum gomb nyomogatásával a következő beállítások között lépkedhet:

1. 12 óránként 1 órán keresztül termeljen ózont
2. 12 óránként 2 órán keresztül termeljen ózont
3. 24 óránként 1 órán keresztül termeljen ózont
4. 24 óránként 2 órán keresztül termeljen ózont

## A KEZELÉS GYAKORISÁGA

Ez az Ön igényeitől függ. A friss beltéri levegő fenntartásához legalább hetente egyszer javasolt a készülék használata.

**FIGYELEM!** A berendezést csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nem tartózkodik senki!

A kezelést követően ózonszag maradhat a szobában. Nyissa ki az ajtókat, ablakokat, és legalább 30 percig (illetve a kezelés idejétől és a helyiség alapterületétől függően akár hosszabb ideig) szellőztessen a kezelés után és mielőtt tartózkodás céljából visszatérne a helyiségbe.



## TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki az elektromos csatlakozóból, tisztítsa meg, és tárolja hűvös, száraz helyen, ahol nincs kitéve közvetlen napsütésnek.

## GARANCIA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az ÓzongenerátorShop a vásárlás időpontjától számítva 3 év garanciát vállal a termékeire. Online információ: <https://ozongeneratorshop.hu/garancia/>

- **Mire vonatkozik a garancia?**  
A termék anyag- és gyártási hibáira.
- **Mi az, amire nem terjed ki a garancia?**  
A tulajdonos által okozott kár, tehát azok az esetek, amikor megpróbálja saját maga javítani vagy megváltoztatni a terméket. Ide tartozik még a nem rendeltetészerű használat, rongálás, gondatlanság, a termék átalakítása vagy jogosulatlan javítások, de a természetes elhasználódás is.
- **Garanciális időszak**  
A jótállás az eredeti vásárlás napjától érvényes és három (3) évig tart.
- **Kire vonatkozik a garancia?**  
Ez a korlátozott garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes NEM átruházható.
- **Hogyan lehet garanciális szolgáltatást igénybe venni?**  
A garancia érvényesítéséhez email-ben vegye fel velünk a kapcsolatot a [hello@ozongeneratorshop.hu](mailto:hello@ozongeneratorshop.hu) email címen.

## HIBAEELHÁRÍTÁS



Ha valamilyen probléma gyanúja merül fel a berendezéssel kapcsolatban, először ellenőrizze a következőket:

1. A berendezés megfelelően van bedugva és be van kapcsolva.
2. A fali aljzatban van áram.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki az ózonlemezeket az alábbiakban leírtak szerint, ha az ózontermelés nem kielégítő.

## AZ ÓZONLEMEZ CSERÉJE

1. Húzza ki az egységet a tápkábelből.

2. Csavarja ki a négy csavart a gép mindkét oldalán a burkolat tetejének eltávolításához. Nyomja meg a fogantyút, lazítsa meg az ózontartót és vegye ki az ózonlemez.
3. Tisztítsa meg vízzel, vagy cserélje ki újra.
4. Győződjön meg arról, hogy a lemez száraz és a fém kapcsok jól érintkeznek.

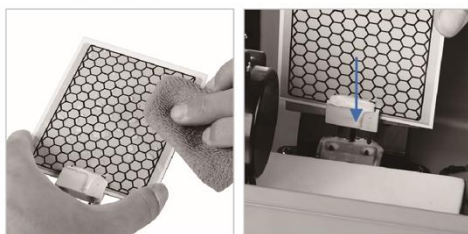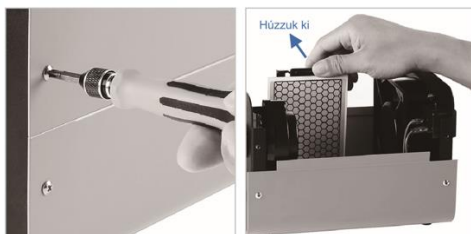

A

## BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

1. Tolja be és fordítsa balra a biztosítéktartót egy lapos csavarhúzóval, és vegye

ki a régi biztosítékot.

2. Cserélje ki egy pótalkatrészre (a tartalék biztosíték a biztosítéktartóban található).
3. 4 amperes, 3.8 centiméter hosszú biztosítékot használjon.



## AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Az optimális használat érdekében 6 havonta tisztítsa meg az előszűrőt.

1. Húzza le a műanyag előszűrő burkolatát egy laposfejű csavarhúzóval.
2. Tisztítsa meg az előszűrőt szappanos vízzel. Visszahelyezés előtt teljesen szárítsa meg.



[www.ozongeneratorshop.hu](http://www.ozongeneratorshop.hu)

