




AIRSTHEREAL

# MA10K-PRODIGI ÓZONGENERÁTOR

Használati útmutató

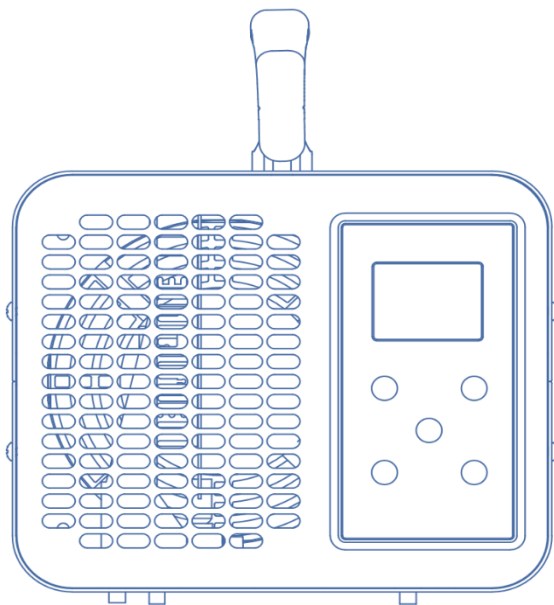

# TARTALOMJEGYZÉK

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK .....	2
VESZÉLYFORRÁSOK.....	2
FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT .....	2
FELÉPÍTÉS ELÜLSŐ OLDAL .....	3
HÁT LAP .....	4
MŰSZAKI ADATOK.....	4
ÜZEMELTETÉS .....	5
A HELY KIVÁLASZTÁSA .....	5
AZ ELSŐ LÉPÉSEK .....	6
FUNKCIÓK.....	6
VENTILÁTOR SEBESSÉG .....	6
ÓZON-SZABÁLYZÁS .....	6
IDŐZÍTŐ .....	6
GARANCIA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS .....	8
GYAKORI KÉRDÉSEK.....	8
HIBAELHÁRÍTÁS.....	10
AZ ÓZONLEMEZ CSERÉJE .....	10
A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE .....	10
AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA.....	11

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük az Airthereal készülékek felhasználói között! Kérjük, hogy az ózongenerátor használatának megkezdése előtt az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, valamint a használati útmutatóban foglaltakat figyelmesen olvassa el, és mindig a szabályokat betartva járjon el.

## **BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK**

Elektromos termékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

### **VESZÉLYFORRÁSOK**

1. Ne helyezze és ne tárolja olyan helyen a készüléket, ahonnét leeshet vagy beránthatja valaki egy kádba, mosogatóba, vagy ahonnét könnyen lefordulhat és vízbe vagy más folyadékba eshet.
2. Ne nyúljon a vízbe esett töltőhöz. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Soha ne használjon sérült vezetékét vagy dugót tartalmazó töltőt.
4. Tartsa a vezetékét távol a forró felületektől.
5. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.
6. Soha ne erőltesse a dugót a konnektorba; ha a dugó nem illeszkedik könnyen a konnektorba, akkor ne használja azt a csatlakozót.


### **FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT**

1. Soha ne használja a terméket, ha emberek vagy háziállatok tartózkodnak a helyiségben. Az ózont SOHA ne lélegezze be és semmilyen formában ne használja betegségek kezelésére!
2. A magas ózonkoncentrációnak való kitettség káros lehet. Mielőtt bárki belépne az ózonnal kezelt térbe, győződjön meg arról, hogy az ózon visszaalakult-e oxigénné, ami hozzávetőlegesen 30 percet vesz igénybe a szoba kiszellőztetése mellett.
3. Plusz intézkedésként a maximális biztonság érdekében távolítson el bármilyen kényesebb anyagot a kezelni kívánt területről, melyekben esetleg kárt okozhat az ózonos kezelés. Ilyen lehet akár egy olajfestmény vagy épp egy különlegesebb szövet.
4. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
5. Ne helyezzen tárgyakat a légszűrőbe, és ne takarja el úgy, hogy puha felületre helyezze, vagy olyan helyre teszi le, ahol egy tárgy

eltakarhatja vagy eltömítheti (például: magazin, selyempapír, haj, és bármi hasonló)

6. A terméket csak a jelen dokumentumban leírt vagy az ÓzongenerátorShop által ajánlott rendeltetészerű használatra használja.
7. A termék csak beltéri használatra alkalmas.

## FELÉPÍTÉS

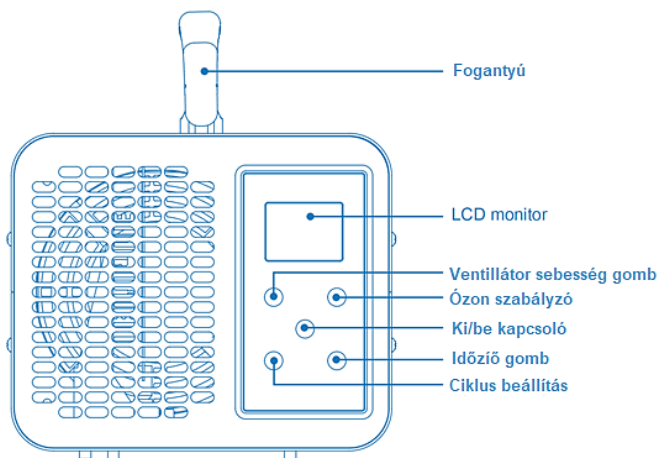


## ELÜLSŐ OLDAL

ALKATRÉSZ	LEÍRÁS
LCD Monitor	
Ventilátor sebesség gomb	A gomb megnyomásával válthatunk a levegő keringető 5 sebességi fokozat között.

Ózon szabályozó	A gomb megnyomásával válthatunk a különböző ózontermelési szintek között.
Főkapcsoló ON/OFF	A készülék be/ki kapcsolása.
Ciklus beállítás	Beállíthatjuk úgy a berendezést, hogy 12 vagy 24 óránként automatikusan bekapcsoljon.
Időzítő gomb	Beállíthatjuk úgy a berendezést, hogy meghatározott ideig működjön.

## HÁTLAG

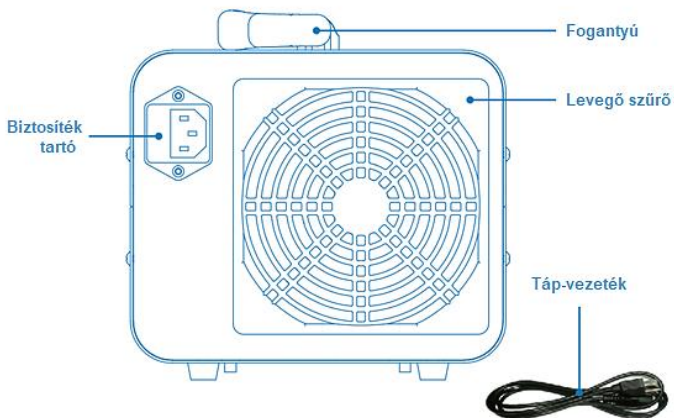

## MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás	EU: AC 220-240V, 50Hz
-------------	-----------------------

	(3-as földelt x 0.75 mm <sup>2</sup> , 150 cm kábel)
Energiafogyasztás	110 W
Ózontermelés	5 tartomány: 2/4/6/8/10 g/óra
Levegő kibocsátás	5 sebességű ventilátor: 68/102/118/144/170 m <sup>3</sup> /óra
Zaj	< 45 dB max
Időzítő	0-12 óra
Berendezés mérete	237 x 180 x 175 mm
Súly	3 kg
Biztosítéktartó	Tartalék biztosítékkal, 2x1 Amp. (31 mm)

## ÜZEMELTETÉS

### A HELY KIVÁLASZTÁSA

1. A berendezést legalább 40 cm távolságra helyezze el a tévétől, rádiótól és más elektronikai eszközöktől. Győződjön meg arról, hogy bőven van hely rá, hogy az ózon kiáramolhasson a készülékből.
2. Az ózonkezelés megkezdése előtt alaposan tisztítsa meg a szag forrását.

### FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT:

Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a paramétereket tartalmazó címkén feltüntetettel. A berendezés nem fog megfelelően működni olyan külső eszközökkel együtt, amelyek megváltoztatják vagy átalakítják az elektromos feszültséget vagy frekvenciát.

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK

1. Helyezze a tápkábel dugóját az elektromos aljzatba.
2. Csatolja be az összes ablakot és ajtót a helyiség teljes lezárásához. Felhívjuk figyelmét, hogy minden ózongenerátort csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nem tartózkodik senki.
3. A Power gomb (bekapcsoló gomb) megnyomásával az LCD kijelző bekapcsol és az egység megkezdzi működését.

## FUNKCIÓK

### VENTILÁTOR SEBESSÉG

A gomb nyomogatásával válthat az 5 különböző légkeringetési sebesség között, illetve ennek megfelelően be tudja szabályozni az ózon diffúzió mértékét. Az egyes gombnyomásokkal 68 m<sup>3</sup>/óra – 102 m<sup>3</sup>/óra – 118 m<sup>3</sup>/óra - 144 m<sup>3</sup>/óra – 177 m<sup>3</sup>/óra - 68 m<sup>3</sup>/óra között tud váltogatni.



### ÓZON-SZABÁLYZÁS

A gomb nyomogatásával tudja megválasztani a helyiség méretének és a levegő problémájának megfelelő ózonnemennyiséget. Az egyes gombnyomásokkal 2 g/óra – 4 g/óra – 6 g/óra – 8 g/óra – 10 g/óra – 2 g/óra közötti ózonteljesítmény között váltogathat.



### IDŐZÍTŐ

Amikor a berendezést bekapcsoló gombbal áram alá helyezi a készüléket, az időzítő gomb nyomogatásával 1 óra – 2 óra – 3 óra – 4 óra - ... – 12 óra – 0 óra között váltogathat. Az időzítő 0-ra történő állítása az időzítő funkció kikapcsolását jelenti. Ha az időzítő visszaszámlál, akkor automatikusan kikapcsol, amikor 0-hoz ér.

**MEGJEGYZÉS:** A berendezés a kiválasztott ideig működik, és utána automatikusan kikapcsol. A berendezés azonban nem tud automatikusan bekapcsolni.

Kezelési segédlet					
Ózon termelés	2 g/óra	4 g/óra	6 g/óra	8 g/óra	10 g/óra
Kezelés ideje	1 óra	1 óra	2 óra	2 óra	2 óra
Kezelt helyiség alapterülete	0-19 m <sup>2</sup>	19-46,5 m <sup>2</sup>	46,5-93 m <sup>2</sup>	93-186 m <sup>2</sup>	186 + m <sup>2</sup>
Kezelt helyiség típusa	Autó, konyha, hálószoba	Csónakház, alagsor	Nappali, munkahely	Állatklinika, étkeзде	Gyógyszertár, szupermarket

## A KEZELÉS GYAKORISÁGA

Ez az Ön igényeitől függ. A friss beltéri levegő fenntartásához legalább hetente egyszer javasolt a készülék használata.

**FIGYELEM!** A berendezést csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nem tartózkodik senki!

A kezelést követően ózonszag maradhat a szobában. Nyissa ki az ajtókat, ablakokat, és legalább 30 percig (illetve a kezelés idejétől és a helyiség alapterületétől függően akár hosszabb ideig) szellőztessen a kezelés után és mielőtt tartózkodás céljából visszatérne a helyiségbe.

## TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki az elektromos csatlakozóból, tisztítsa meg, és tárolja hűvös, száraz helyen, ahol nincs kitéve közvetlen napsütésnek.



## GARANCIA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az ÓzongenerátorShop a vásárlás időpontjától számítva 3 év garanciát vállal a termékeire. Online információ:

<https://ozongeneratorshop.hu/garancia/>

- **Mire vonatkozik a garancia?**  
A termék anyag- és gyártási hibáira.
- **Mi az, amire nem terjed ki a garancia?**  
A tulajdonos által okozott kár, tehát azok az esetek, amikor megpróbálja saját maga javítani vagy megváltoztatni a terméket. Ide tartozik még a nem rendeltetésszerű használat, rongálás, gondatlanság, a termék átalakítása vagy jogosulatlan javítások, de a természetes elhasználódás is.
- **Garanciális időszak**  
A jótállás az eredeti vásárlás napjától érvényes és három (3) évig tart.
- **Kire vonatkozik a garancia?**  
Ez a korlátozott garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes NEM átruházható.
- **Hogyan lehet garanciális szolgáltatást igénybe venni?**  
A garancia érvényesítéséhez email-ben vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@ozongeneratorshop.hu email címen.

**FONTOS!** A megvásárolt ózongenerátor bármilyen meghibásodás esetén, kizárólag szakember által szabad javítani, szervizelni. Mindenfajta otthoni javítási kísérlet a garancia és jótállás elvesztését eredményezi. A gyártó és a forgalmazó nem vállal semminemű felelősséget a készülék nem megfelelő használata esetén.

## GYAKORI KÉRDÉSEK

### **K: Mi az ózon?**

V: Az ózon a légkör felső rétegében található, és megvédi az embereket a nap ultraibolya sugárzásától. Zivatarok után gyakran érezzük az ózon friss és tiszta illatát. Most az Airthereal ózongenerátor segítségével természet erős és hatékony sterilizáló anyagát az otthonába vihetjük.

Az ózon (O<sub>3</sub>) három oxigénatomot tartalmaz. A harmadik oxigénatom rendkívül reaktívá teszi az ózont, amely így könnyen kapcsolódik más molekulákhoz. Amikor a szagok, baktériumok vagy vírusok találkoznak az ózonnal, oxidációs reakciók lépnek fel, és mindkét fél megsemmisül. Az ózon lényegében visszaalakul oxigénné.

**K: Nem veszélyes ez a berendezés?**

V: A magas ózonkoncentráció irritálhatja a nyálkahártyát és a légzőrendszert. A megfelelő szint az, amikor az összes keletkezett ózon felhasználásra került. Ez csak a lakott környezetben történő folyamatos használatára vonatkozik, nem pedig az úgynevezett „kampány-szerű kezelésre”. Az ózon esetében a több nem jelenti azt, hogy jobb. Az ózon akkor is kifejtheti a hatását, ha az emberek nem érzik a szagát.

**K: Hogyan működik az ózonos légtisztító?**

V: Az ózongenerátorok olyan mechanizmusokat használatával hozzák létre az ózont, mint az ultraibolya fény vagy a korona kisülés (egyfajta elektromos kisülés). A gép ventilátorral is rendelkezik, amely az ózont szétteríti a levegőben. Ezek az ózonrészecskék azután a beltéri levegőszennyezéssel érintkeznek és semlegesítik őket.

**K: Meddig marad meg az ózon?**

V: Amint az ózon képződik a generátorban és szétterjed a helyiségben, bizonyos része visszaalakul oxigénné. Maga az ózon felezési ideje 30 perc, ami azt jelenti, hogy a keletkező ózon fele általában 30 percen belül oxigénné válik. Minden ezt követő 30 perces periódus után fele annyi maradék ózon marad az időszak végén, mint ami az adott időszak elején volt.

A való életben a felezési idő általában kevesebb, mint 30 perc a hőmérséklet, a por és a levegőben lévő egyéb szennyeződések miatt. Ezért az ózon, bár nagyon erős hatású, nem tart sokáig. Megteszi a dolgát, majd eltűnik.


## HIBAE LHÁRÍTÁS

Ha valamilyen probléma gyanúja merül fel a berendezéssel kapcsolatban, először ellenőrizze a következőket:

1. A berendezés megfelelően van bedugva és be van kapcsolva.
2. A fali aljzatban van áram.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki az ózonlemezeket az alábbiakban leírtak szerint, ha az ózontermelés nem kielégítő.

### AZ ÓZONLEMEZ CSERÉJE

1. Húzza ki az egységet a tápkábelből.
2. Csavarja ki a négy csavart a gép mindkét oldalán a burkolat tetejének eltávolításához. Nyomja meg a fogantyút, lazítsa meg az ózontartót és vegye ki az ózonlemezt.
3. Tisztítsa meg vízzel, vagy cserélje ki újra.
4. Győződjön meg arról, hogy a lemez száraz és a fém kapcsok jól érintkeznek.

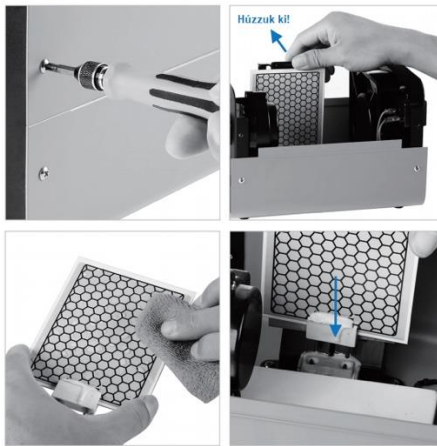

### A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

1. Tolja be és fordítsa balra a biztosítéktartót egy lapos csavarhúzóval, és vegye ki a régi biztosítékot.
2. Cserélje ki egy pótalkatrészre (a tartalék biztosíték a biztosítéktartóban található).

3. 4 amperes, 3.8 centiméter hosszú biztosítékot használjon.



## AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Az optimális használat érdekében 6 havonta tisztítsa meg az előszűrőt.

1. Húzza le a műanyag előszűrő burkolatát egy laposfejű csavarhúzóval.
2. Tisztítsa meg az előszűrőt szappanos vízzel. Visszahelyezés előtt teljesen szárítsa meg.



[www.ozogeneratorshop.hu](http://www.ozogeneratorshop.hu)

